

XH 系列


KFPS

区域感测光幕，光轴间距 40mm
检测距离 5M，感应位置清楚显示
光轴安装，校准设定轻松便利
具备入光 ON，遮光 ON 两种功能
连接端附电源与动作 LED 指示灯
欧式双接头连接设计，配线便利



说 明		产 品 型 号					
输 出 型 态	NPN	XH8-5MN-U-40	XH12-5MN-U-40	XH16-5MN-U-40	XH20-5MN-U-40	XH24-5MN-U-40	XH32-5MN-U-40
	PNP	XH8-5MP-U-40	XH12-5MP-U-40	XH16-5MP-U-40	XH20-5MP-U-40	XH24-5MP-U-40	XH32-5MP-U-40
光轴数目		8	12	16	20	24	32
光轴间距		40mm					
检测距离		0 ~ 5M					
检测方式		透过型					
控制输出		NPN NO & NC、PNP NO & NC					
工作电压		DC 12~24V、ripple ≤ 10%					
负载电流		≤ 200mA					
反应时间		≤ 12ms					
动作指示 状态		红色 LED 指示灯					
保护回路		短路及极性保护					
投光器 光源		红外线 LED					
防护等级		IEC IP65					
环境 温湿度		-10 ~ 55℃(不结冰) / RH 35 ~ 85%					
环境 照明度		人造光 < 3500 Lux / 太阳光 < 20000 Lux					
连接型式		M12 导线中继连接器型(UV50-4P-2M)					

材质	外壳：铝合金 镜头：压克力					
配件	固定架、固定螺丝					
尺寸图：						
单位：mm						
检测 高度(A)	280	440	600	760	920	1240
光幕 高度(B)	366	526	686	846	1006	1326
固定孔 高度(C)	432	592	752	912	1072	1392
总高度 (D)	446	606	766	926	1086	1406

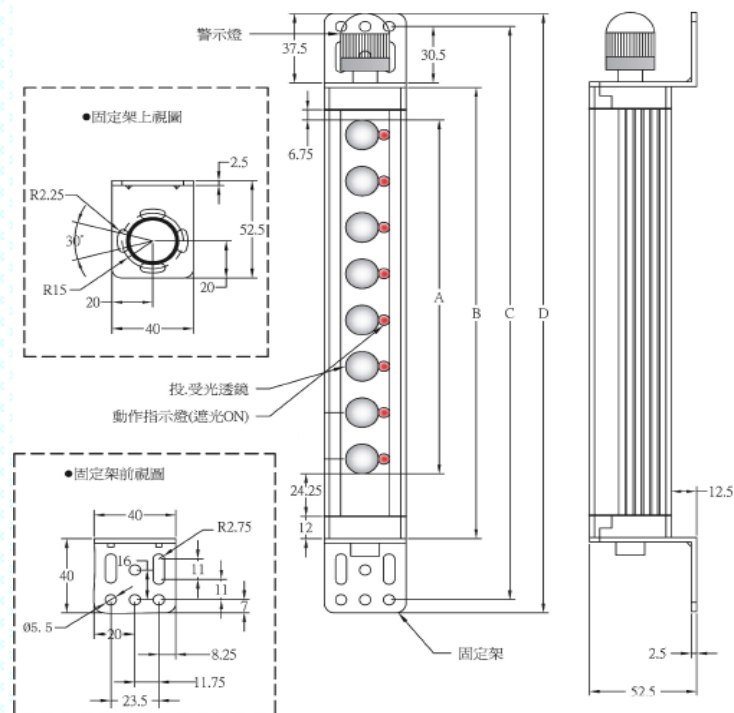

接线图：

